



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Ark.Nr 1(1)
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy Geodezyjnej (KERG)		Nr rob. wyk.: 132/2016 GKN.6640.1379.2016
MIEJSCOWOŚĆ		MAŁA HUTA
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	201207_2
	nazwa	Suwałki
Obwód ewidencyjny	identyfikator	201207_2.0020
	nazwa	Mała Huta
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 8
	układu wysokości	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*		nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Mapa aktualna na dzień: 20.10.2016 r.		Ark.mapy zasadniczej: 8.215.13.11.1.3, 8.215.13.11.3.1
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GEO" Andrzej Kalwajtyś 16-400 SUWAŁKI, ul. Jana Pawła II 16U 2/2 Tel. (87) 566-35-24, kom. 501 019 118 NIP 844-102-72-16 Ow. RP S.A. Suwałki 69 1020 1332 0000 1202 0034 1362		
Geodeta Uprawniony mgr inż. Andrzej Kalwajtyś Suwałki, Świad. MGPIB Nr 13147 tel. 87 566 35 24, t. kom. 0-501 019118		
NAZWA/imię i nazwisko Wykonawcy i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ		pieczęć Imię i nazwisko nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

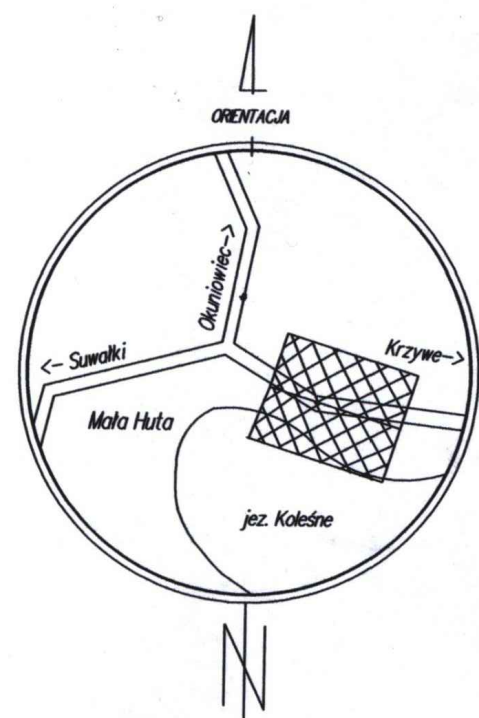

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawieszono w formie wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2012-2016-1311
Data wydania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2016-10-26
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR

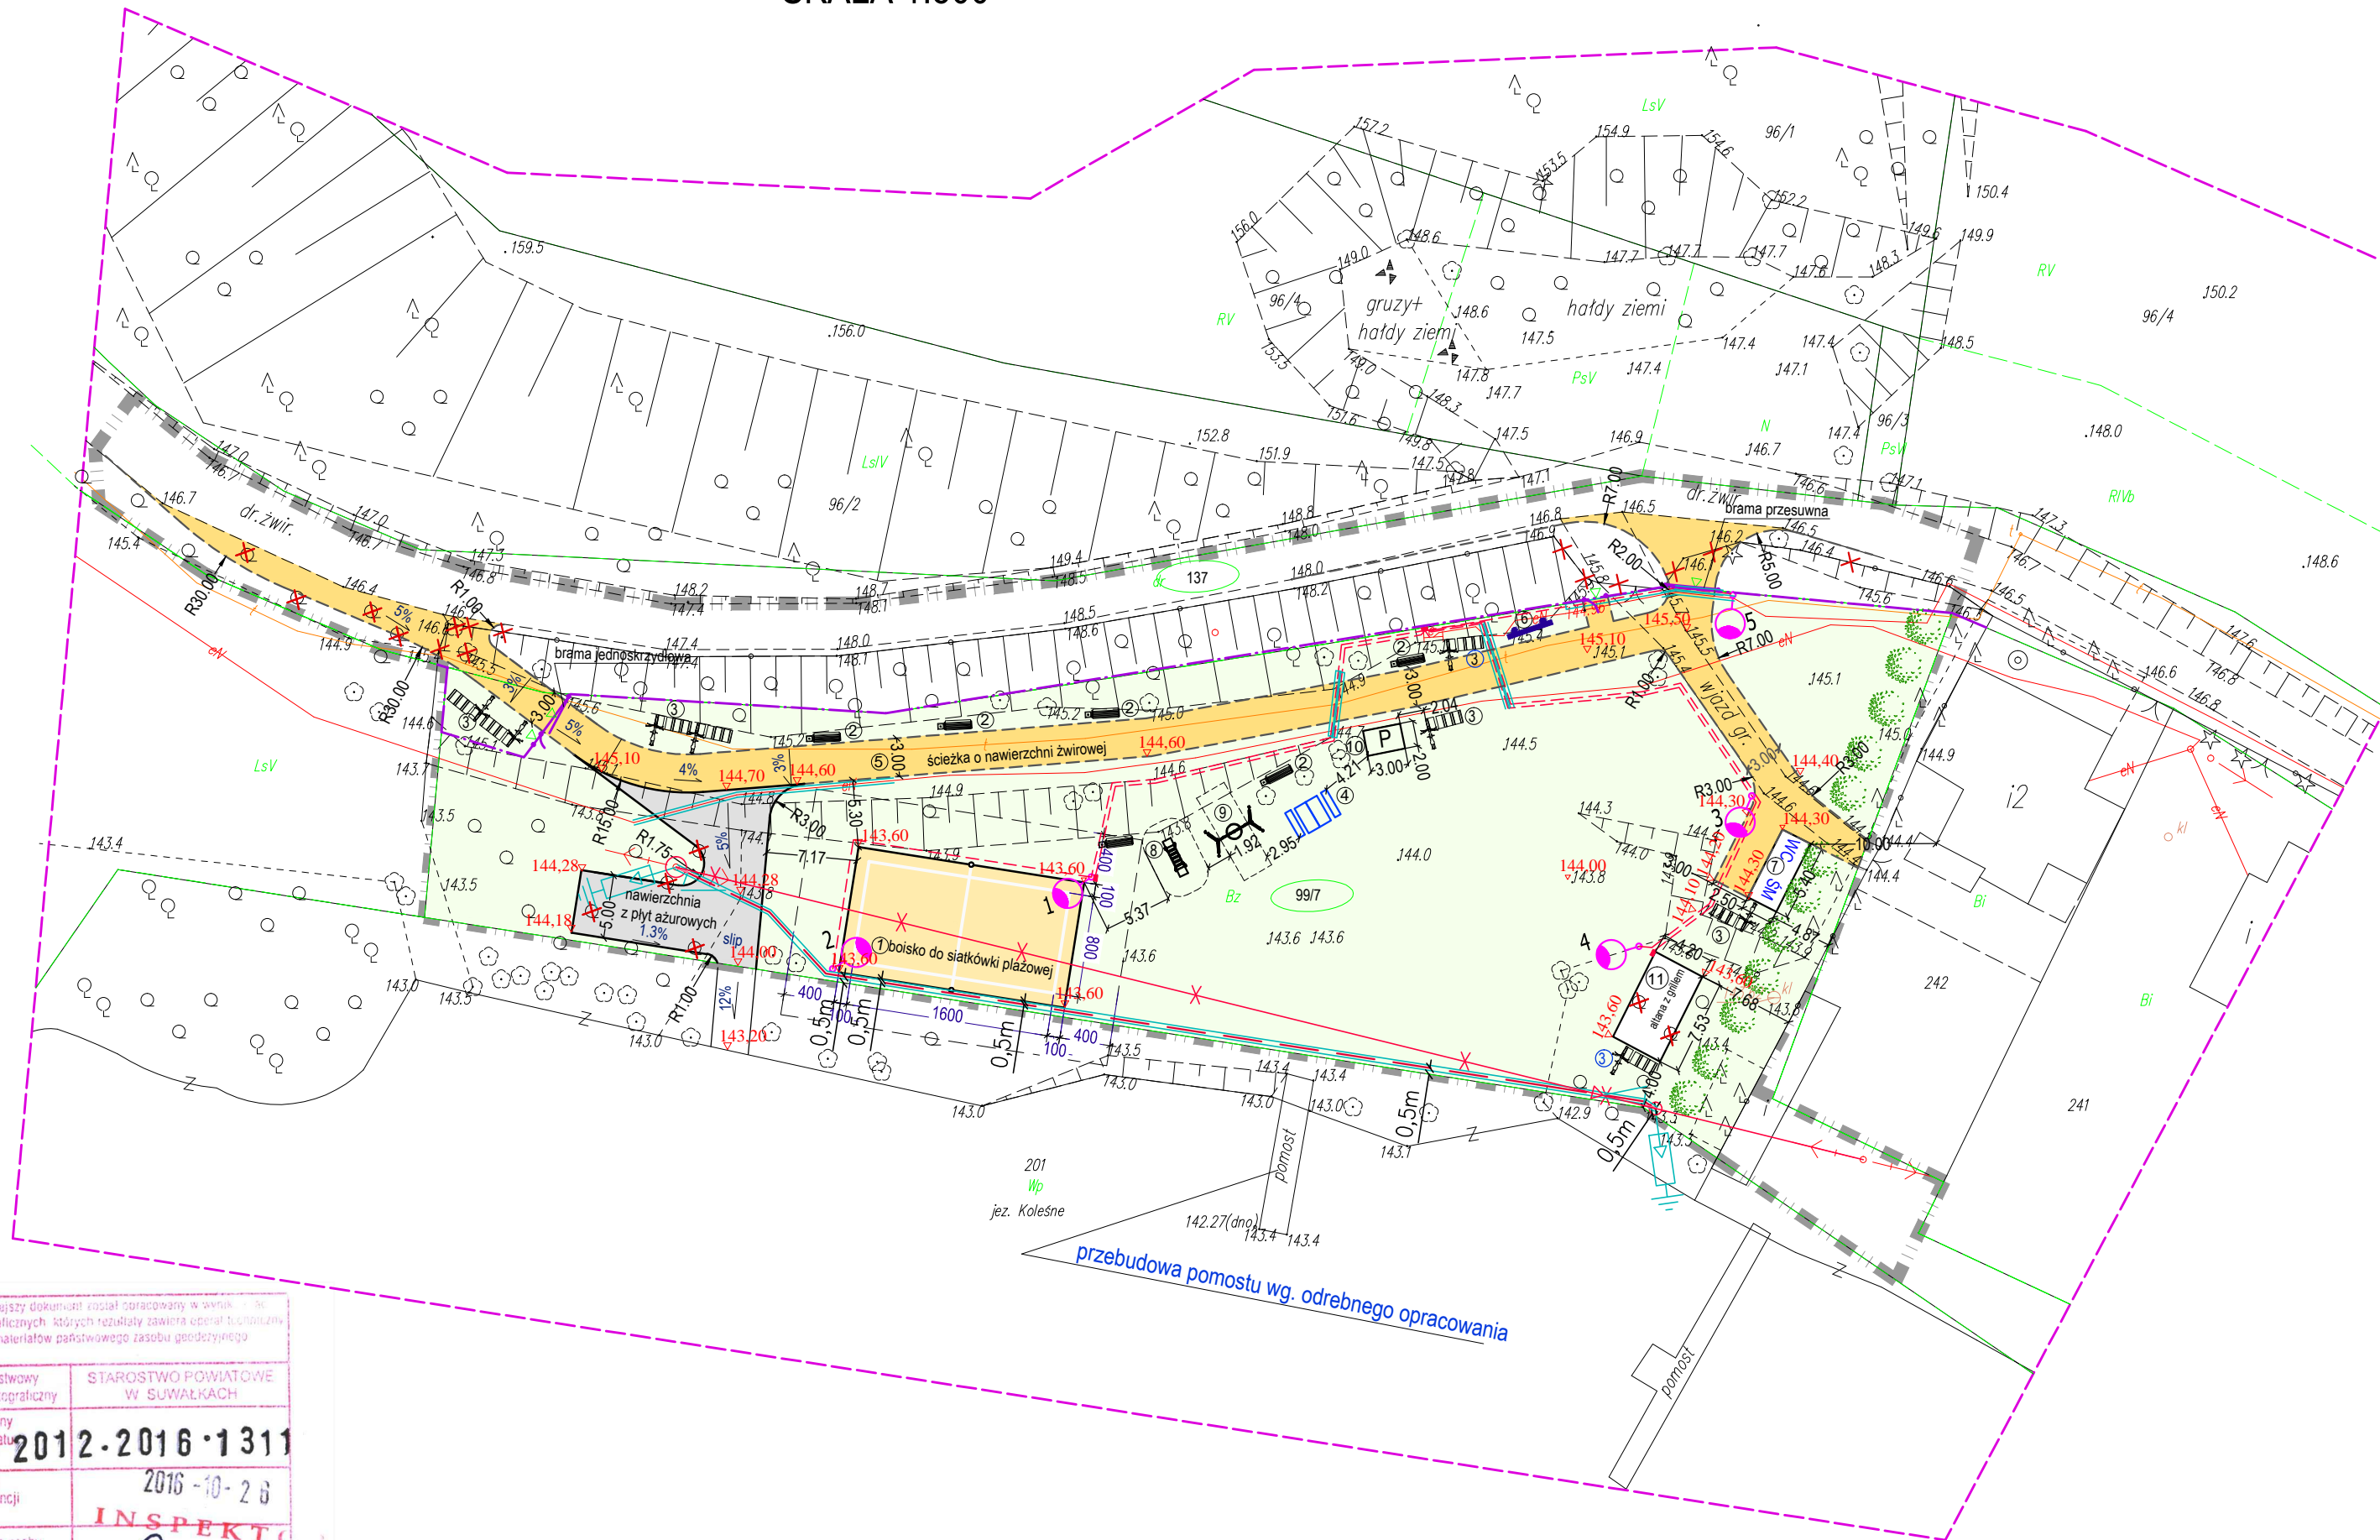

Dokumentacja była przedmiotem
nagrody koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2017-01-05
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
znak sprawy: GKN.6630.166.2016

Z up. STAROSTY

mgr inż. Ryszard Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki

16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel. 85 676 65 00, fax 85 676 65 09
Vzpr. 1/02/2017 na podstawie
Wzpr. 1/RES/2017/201610691

- Orientacyjne trasy linii energetycznych istniejących nie przesłano koleorem, przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie kabli oraz zgłosić się do PGE Suwałki w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji linii energetycznych na danym terenie.
- Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
- W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz wartością niedostarczonej energii elektrycznej.
- Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Na istniejące linie kablowe SN-20kV i nN-0,4kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią założyć przepustki dwudzielne ochronne.
- Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorem PGE Suwałki.
- Miejsca założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed zaszcianiem.

Suwałki dn. 1.02.2017

mgr inż. Ryszard Jankowski
Specjalista ds. sieci

LEGENDA

- zakres opracowania
- numery działek objętych opracowaniem
- BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
- ŁAWKA + KOSZ NA ŚMIECI
- STOJAK NA ROWERY
- STÓŁ DO GRY W WARCABY
- ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA
- TABLICA INFORMACYJNA
- WC ŚM
- HUŚTAWKA
- POMOST RUCHOMY
- PRZEBIERALNIA
- ALTANA Z GRILLEM

- projektowane rzędne
- projektowane ogrodzenie
- projektowane bramy i furtki
- projektowany slup z płyt ażurowych
- projektowane nasadzenia
- proj. linia kablowa oświetleniowa YKY20 3x4mm²+FeZn 25x4mm;
- proj. slup oświetleniowy o wys. 5m kolor: anodowany naturalny na fundamencie B-40 z oprawą LED 36W
- rura osłonowa
- istniejąca sieć energetyczna kablowa
- istniejąca sieć energetyczna napowietrzna
- proj. slup linii napowietrznej SN-20kV
- proj. linia kablowa SN-20kV
- istn. linia napowietrzna do demontażu
- istn. sieć telekomunikacyjna kablowa
- istniejąca sieć wodociągowa
- drzewa do wycięcia
- ogrodzenie z siatki do rozbiórki

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23

PROJEKT BUDOWLANY "ZAGOSPODAROWANIE PLAZZY W MAŁEJ Hucie NAD JEZIOREM KOLESNE"			
OBIEKT ADRES			
data: 12.2016r.	Branża drogowa	Branża architektoniczna	Branża elektryczna
Projektant nr uprawnień podpis	inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04	mgr inż. arch. TOMASZ ZAFORYMSKI SUW-101/88	mgr inż. MARIAN MALINOWSKI PDL/0137/POOE/11
Projektant nr uprawnień podpis			mgr inż. MARIUSZ OSTROWSKI PDL/0138/POOE/11
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SKALA 1:500 RYS. NR Z1