


PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ SKALA 1:50

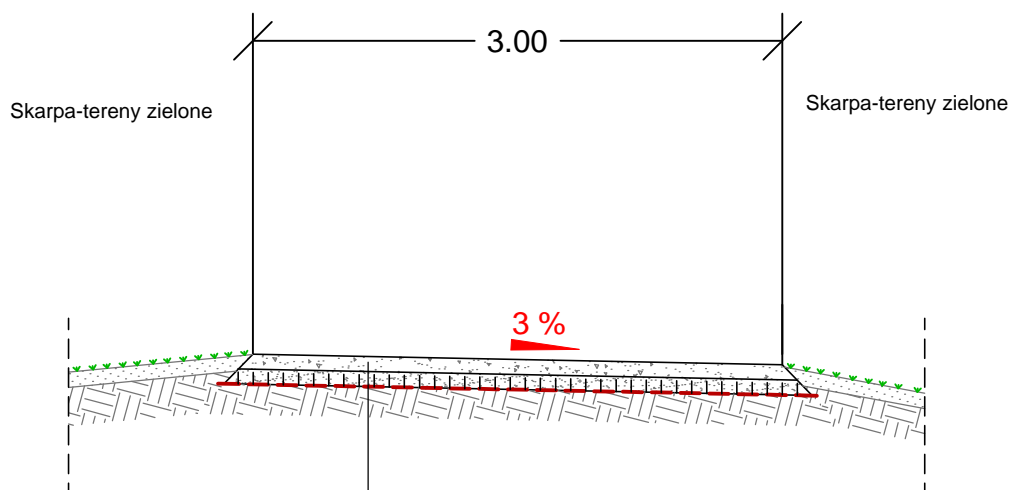

10 cm. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego
C50/10 stabilizowanego mechanicznie

10 cm. Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
w geokracie komórkowej perforowanej

Geowłóknina seperacyjna

Grunt rodzimy zagęszczony do $\lambda_s=0,97$

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23			
OBIEKT ADRES	PROJEKT BUDOWLANY "ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W MAŁEJ HUCIE NAD JEZIOREM KOLEŚNE"		DATA 12. 2016
	Branża drogowa	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż.RENATA STANKIEWICZ	PDL/0030/ZOOD/04	
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ	SKALA 1:50	RYS.NR D-2