


PIK. 0,00


Pole pow. WYKOP = 2,12m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

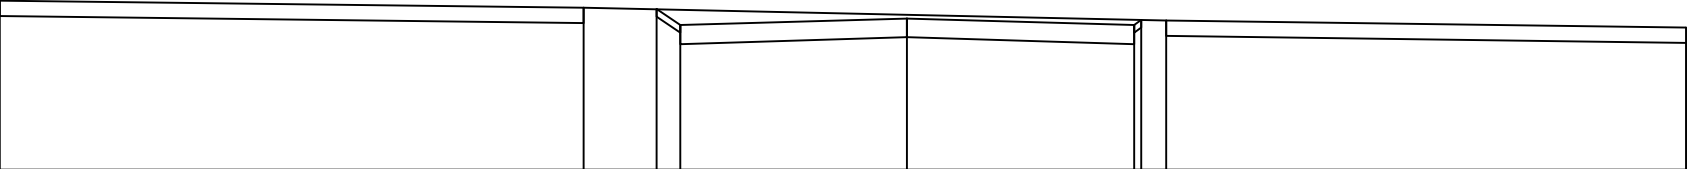

RZĘDNE PROJEKTOWANE				207,12					206,91				
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				206,66				206,75	207,00			206,66	206,98
RZĘDNE TERENU	-207,23			-207,14								-206,97	-206,88
ODLEGŁOŚCI	-12,00			-4,28		-3,31	-3,00		0,00		3,00	3,10	12,00

PIK. 26,30


Pole pow. WYKOP = 3,04m2
Pole pow. NASYP = 0,01m2

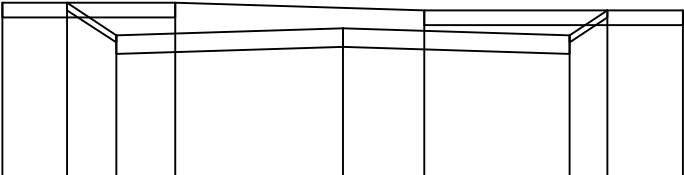

RZĘDNE PROJEKTOWANE		208,30											
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			207,62	207,87			207,71	207,96			207,62	207,87	208,20
RZĘDNE TERENU	-208,30			-208,30				-208,20				-208,20	
ODLEGŁOŚCI	-4,50	-3,65	-3,00	-2,22		0,00	1,08		3,00	3,50		4,50	

PIK. 48,43


Pole pow. WYKOP = 0,58m2
Pole pow. NASYP = 0,85m2



RZĘDNE PROJEKTOWANE			207,03										
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				207,09	207,34			207,18	207,43			207,09	207,39
RZĘDNE TERENU	-207,00				-207,30			-207,10	-207,30			-207,40	-207,40
ODLEGŁOŚCI	-4,47	-3,47	-3,00		-0,90	0,00	0,34			3,00	3,08	3,26	4,47

PIK. 77,95


Pole pow. WYKOP = 0,17m2
Pole pow. NASYP = 0,60m2



RZĘDNE PROJEKTOWANE			206,20										
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				206,07	206,32			206,16	206,41			206,07	206,40
RZĘDNE TERENU	-206,20				-206,20				-206,20			-206,40	-206,40
ODLEGŁOŚCI	-4,46	-3,18	-3,00		0,00	1,35				2,64	3,00	3,12	4,46

PIK. 115,81

Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 1,64m2



RZĘDNE PROJEKTOWANE			205,11										
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				205,15	205,40			205,24	205,49			205,15	205,19
RZĘDNE TERENU	-205,10				-205,10				-205,20			-205,20	-205,20
ODLEGŁOŚCI	-4,43	-3,44	-3,00		0,00					3,00	3,32		4,43

Data:	Luty 2018 r.		
Inwestor:	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki		
Nazwa/ Obiekt:	"Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km"		Rys. nr 4.11
Temat:	Przekroje poprzeczne robót ziemnych odc. C-D		
Autor:	mgr inż. Marcin Olszewski		Skala 1:100