


PIK. 57,00

Pole pow. WYKOP = 0,90m²
Pole pow. NASYP = 0,16m²
Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,56m²

P.P. = 162,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE			
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			
RZĘDNE TERENU	168,11		
ODLEGŁOŚCI	-6,40	-3,95 -3,35 -2,75 -1,75 -1,50	0,00 1,75 2,75 2,80 3,35 4,07 4,10

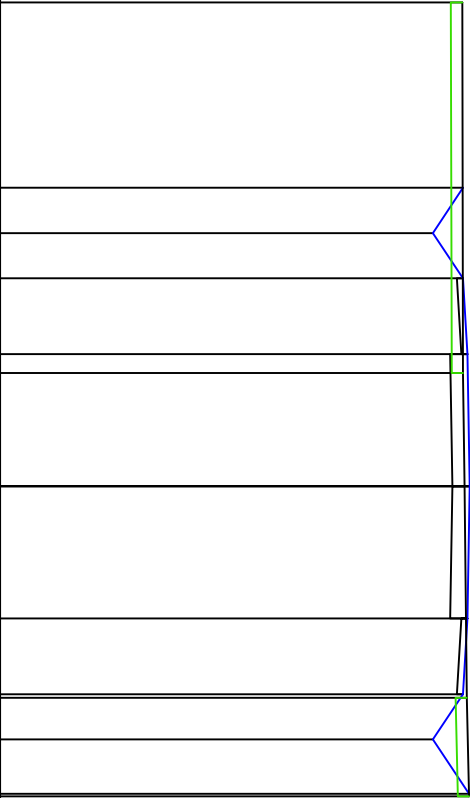

PIK. 91,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m²
Pole pow. NASYP = 1,45m²
Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,53m²

P.P. = 160,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE			
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			
RZĘDNE TERENU	165,50		
ODLEGŁOŚCI	-8,50	-3,65 -2,90 -2,75 -1,90 -1,75	0,00 1,75 2,00 2,75 3,75 4,40

